

雑木&草刈り機
クサカルゴン

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS

CG-240010-A




KS-27

雑木&草刈り機

クサカルゴン

雑草、雑木を
強力に粉碎!
2~4ton用登場!!

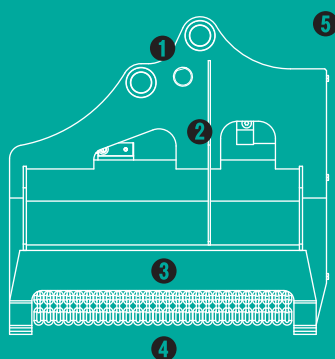

- ① ブレーカ配管でOK (ドレン配管は不要)
- ② クラス最速! フローコントロールバルブ搭載
- ③ 新型強化ブラケット、ハンマーナイフ方式
- ④ 飛散防止チェーン採用
- ⑤ NETIS登録商品 / 登録番号:CG-240010-A

TAGUCHI


雑木&草刈り機

クサカルゴン

KS-27

Grass Cutter

■ 本体寸法

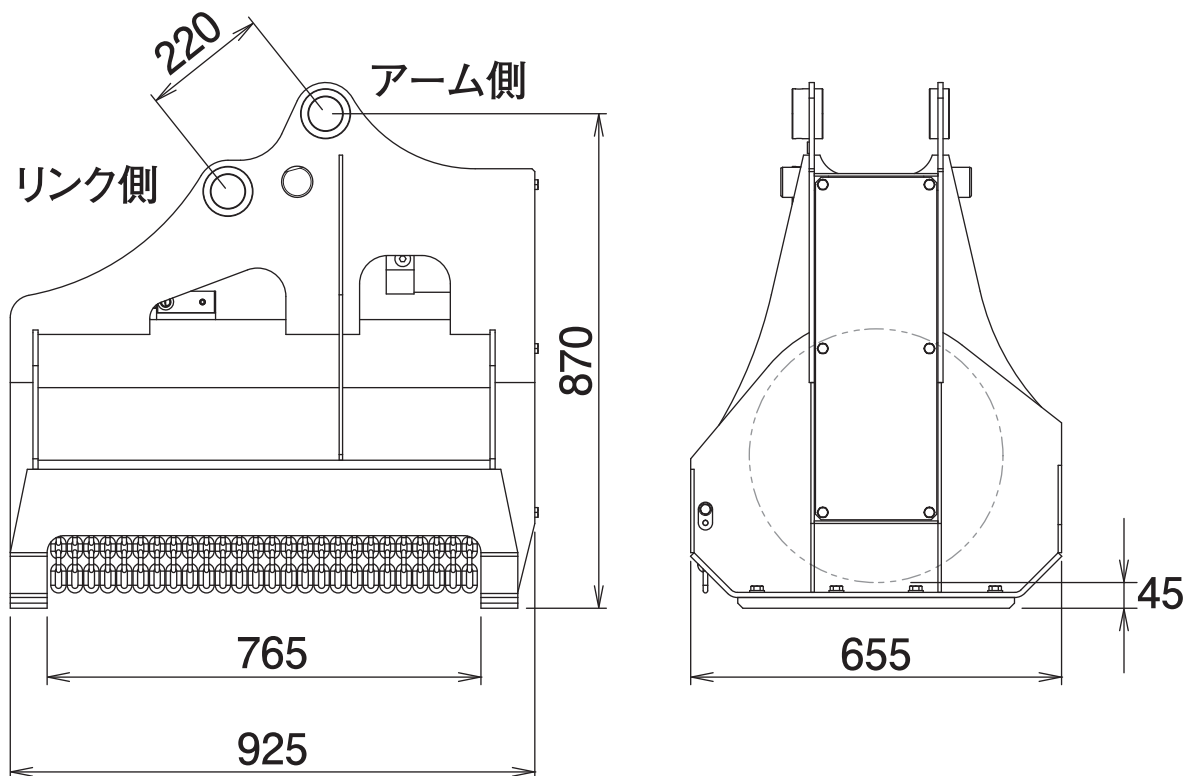

■ 主な仕様

型 式	KS-27
本 体 ク ラ ス の 目 安	2~4 ton
全 長	925 mm
全 幅	655 mm
全 高	870 mm
刈 幅	765 mm
刈 高	45 mm
爪 枚 数	18 枚
ナ イ フ 周 速	60 m/s
質 量	230 kg

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。


※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

雑木&草刈り機
クサカルゴン

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS

CG-240010-A

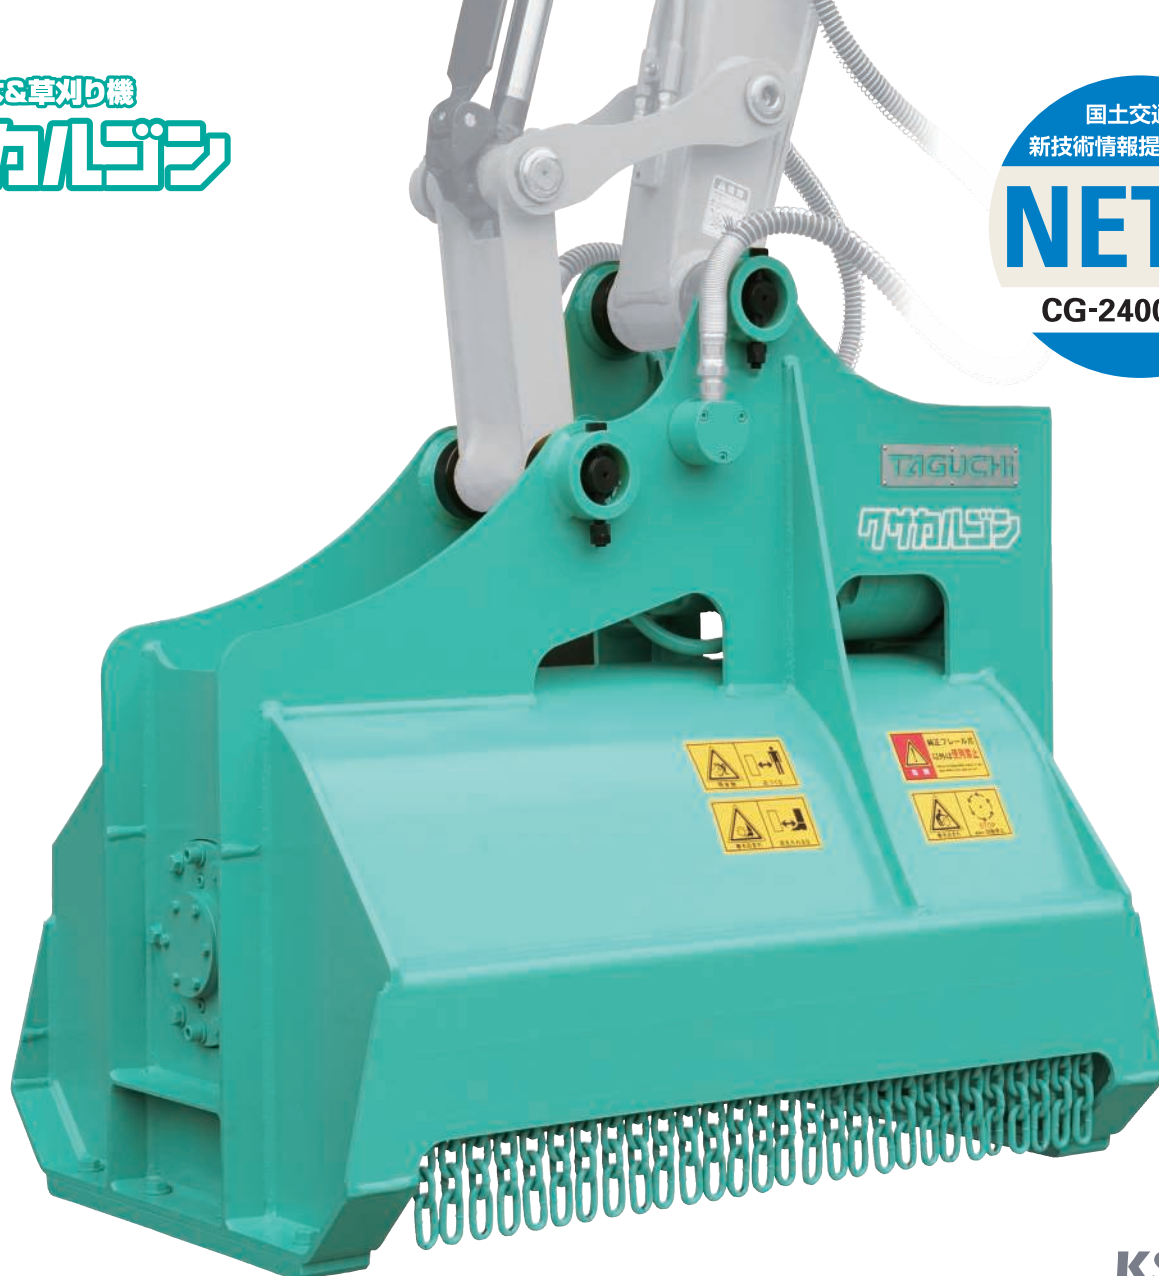


KS-32

雑木&草刈り機

クサカルゴン

雑草、雑木を
強力に粉砕!

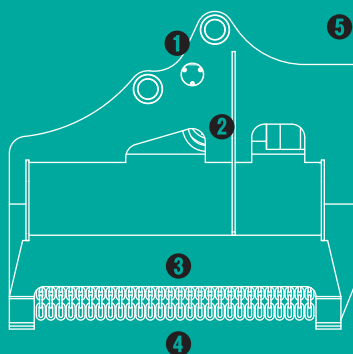

① ブレーカ配管でOK (ドレン配管は不要)

② クラス最速! フローコントロールバルブ搭載

③ 新型強化ブラケット、ハンマーナイフ方式

④ 飛散防止チェーン採用

⑤ NETIS登録商品 / 登録番号:CG-240010-A

TAGUCHI


雑木&草刈り機

クサカルゴン

KS-32

Grass Cutter

■ 本体寸法

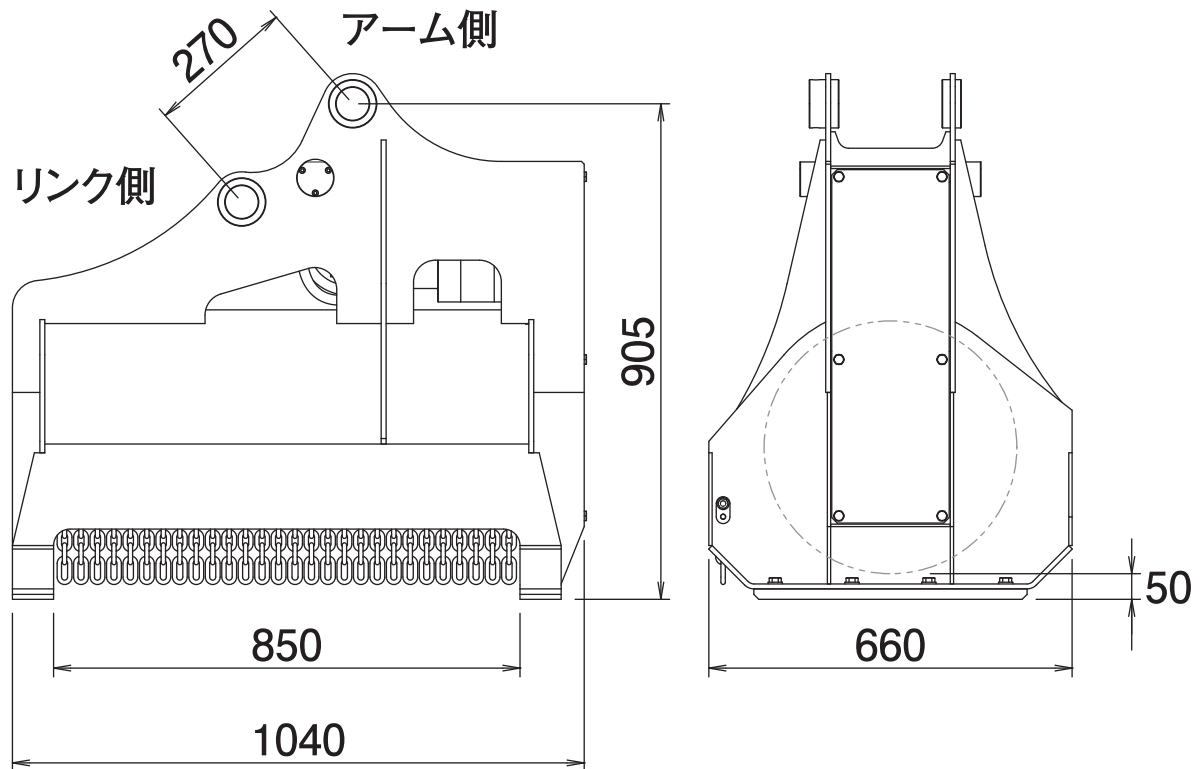

■ 主な仕様

型 式	KS-32
本 体 ク ラ ス の 目 安	3~5 ton
全 長	1040 mm
全 幅	660 mm
全 高	905 mm
刈 幅	850 mm
刈 高	50 mm
爪 枚 数	18 枚
ナ イ フ 周 速	62 m/s
質 量	300 kg

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

雑木&草刈り機
クサカルゴン




KS-62

雑木&草刈り機

クサカルゴン

雑草、雑木を
強力に粉砕!

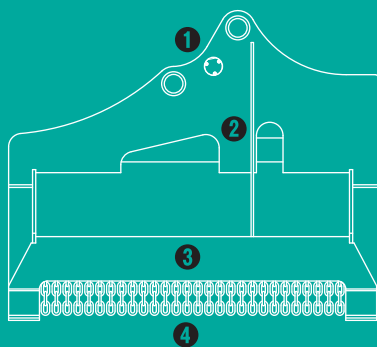

- ① ブレーカ配管でOK (ドレン配管は不要)
- ② クラス最速! フローコントロールバルブ搭載
- ③ 新型強化ブラケット、ハンマーナイフ方式
- ④ 飛散防止チェーン採用

TAGUCHI


雑木&草刈り機

クサカルゴン

KS-62

Grass Cutter

■ 本体寸法

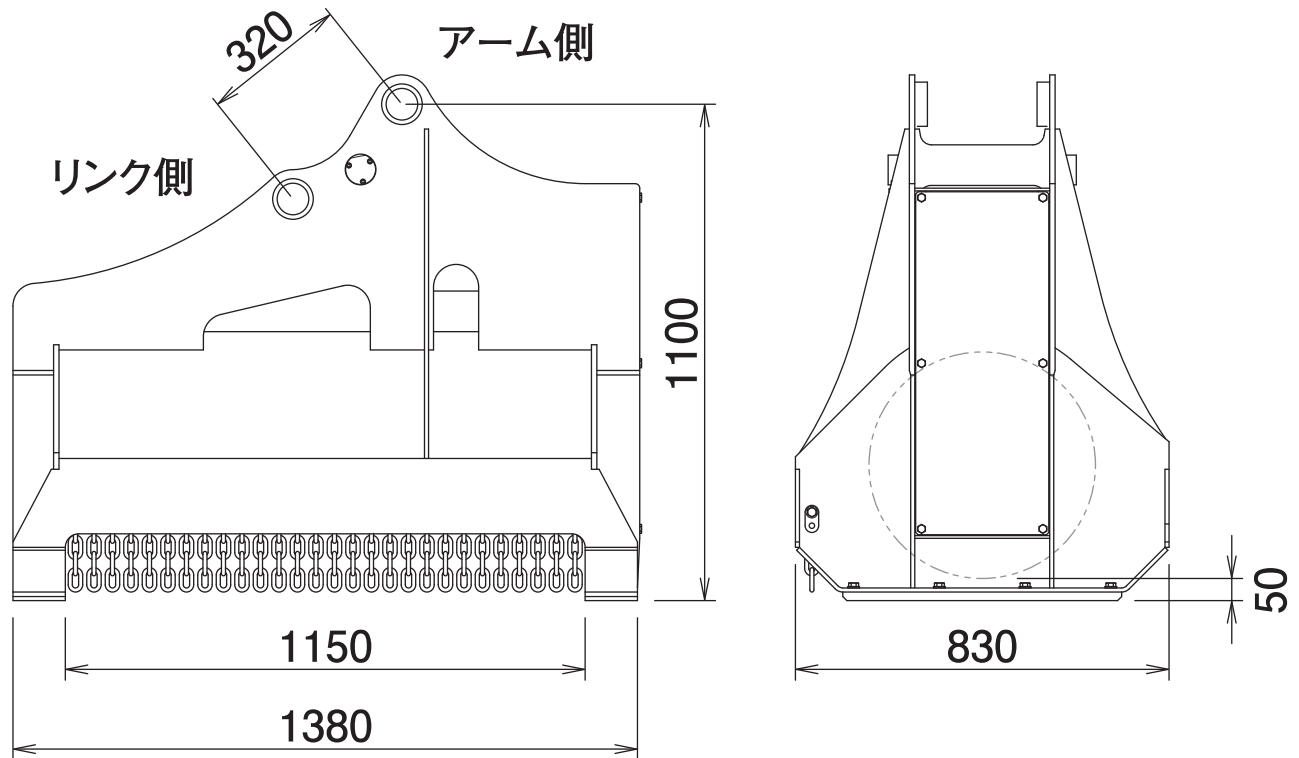

■ 主な仕様

型 式	KS-62
本 体 ク ラ ス の 目 安	6～8 ton
全 長	1380 mm
全 幅	830 mm
全 高	1100 mm
刈 幅	1150 mm
刈 高	50 mm
爪 枚 数	24 枚
ナ イ フ 周 速	63 m/s
質 量	540 kg

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。

※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

雑木&草刈り機
クサカルゴン




KS-122

雑木&草刈り機

クサカルゴン

雑草、雑木を
強力に粉砕!

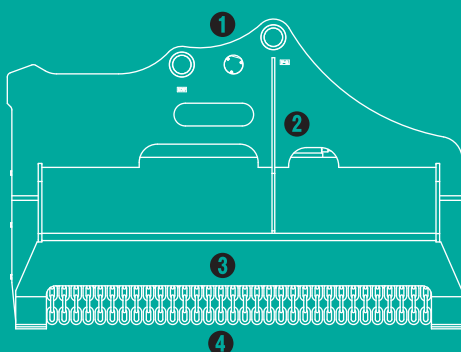

- ① ブレーカ配管でOK (ドレン配管は不要)
- ② クラス最速! フローコントロールバルブ搭載
- ③ 新型強化ブラケット、ハンマーナイフ方式
- ④ 飛散防止チェーン採用

TAGUCHI


雑木&草刈り機

クサカルゴン

KS-122

Grass Cutter

■ 本体寸法

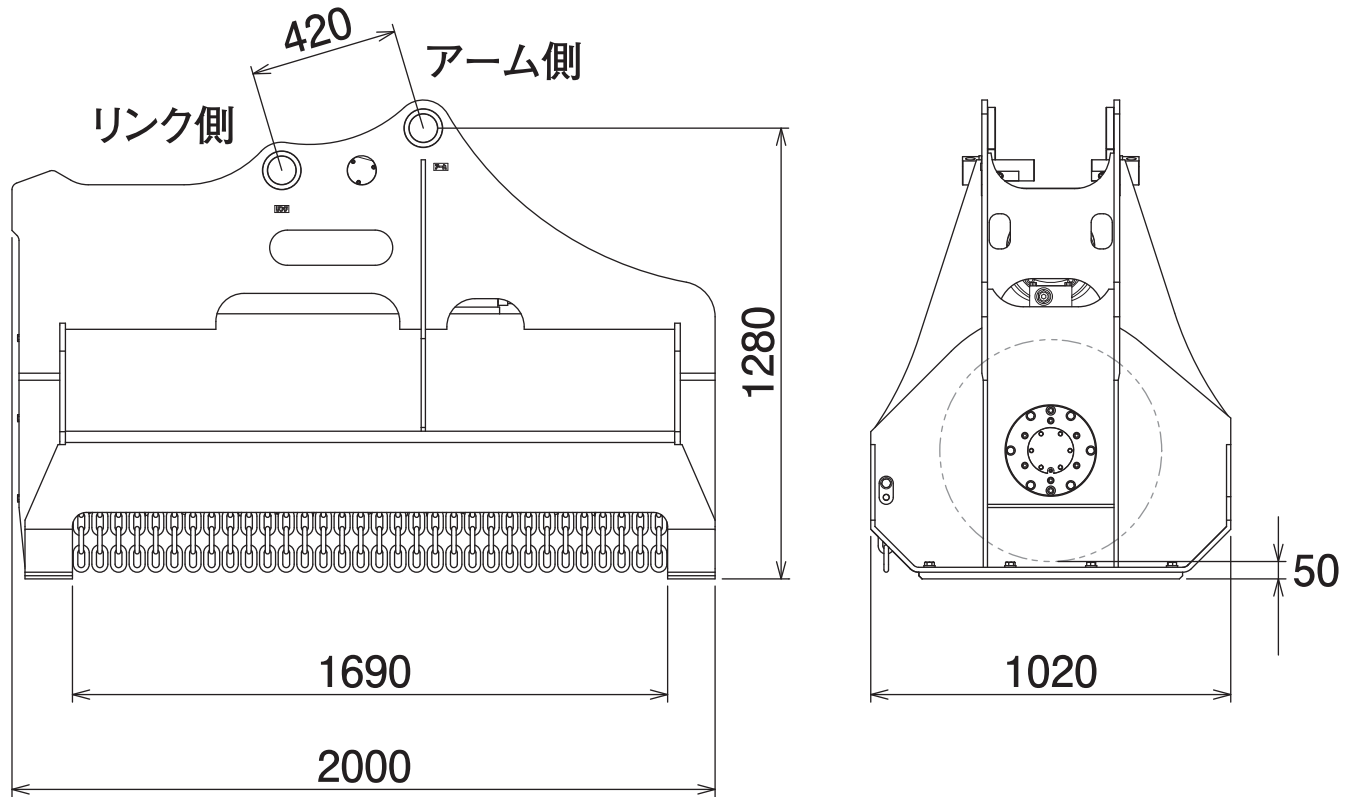

■ 主な仕様

型 式	KS-122
本 体 ク ラ ス の 目 安	12～14 ton
全 長	2000 mm
全 幅	1020 mm
全 高	1280 mm
刈 幅	1690 mm
刈 高	50 mm
爪 枚 数	36 枚
周 速	79 m/s
質 量	1120 kg

※ブレーカ配管又は往復配管のいずれかの油圧配管が必要です。※背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルでは使用できません。
 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。