

- 概要
  - 特長
  - 型式一覧
  - 仕様
  - 寸法・設置
  - 関連製品
  - 技術情報
  - 産業機械 (/industry)
  - 環境機器 (environment)
  - 建設機械 (/construction)
  - 導入事例 (/industry/case)
  - サポート (/support)
  - 企業情報 (/company)
  - お問い合わせ (/contact)
  - 採用情報 (/recruit)
  - お問い合わせ (/contact)
- HOME > 建設機械

- 概要
- 特長
- 型式一覧
- 仕様
- 寸法・設置
- 関連製品
- 技術情報
- お問い合わせ (/contact)



## クサビバイブレータ 軽便クサビ

アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。柱や壁などの表面仕上げに最適な外部振動機。

### このような使い方をされています

- コンクリート打設全般
- テストピース製造



### このような場所で使用されています

- 土木工事業
- 建築・リフォーム工事業
- コンクリート二次製品工場



概要

特長  
特長

型式一覧

仕様

寸法・設置

関連製品

技術情報

モータ直結の強力な振動をクサビ構造の振動板に伝達する外部振動機なので、<sup>お問い合わせ (/contact)</sup> 気泡の抜けにくい法面部の脱泡や表面仕上に効果があります。

クサビ型バイブレータは単管の上下から差し込むことができ、取り扱いも容易。柱や壁など表面仕上に最適な外部振動機です。

## 有効なクサビ効果

クサビ効果により軽い押し付け力でもコンパネに有効な振動を伝えることができ、アバタ・ジャンカの無い綺麗な表面仕上りが得られます。

## 関東・関西どちらの単管にも使用可能

関東地区での丸パイプ直径48.6mm、関西地区の角パイプ60mmのどちらにも使用できます。使用方法は至って簡単コンパネとの間に差し込むだけです。



(丸パイプφ48.6)

(角パイプ□60)

## 手元振動を低減

弊社独自の特殊なゴムフランジにより振動体部からの振動を抑制し手元振動を低減しています。



[概要](#)[特長](#)[型式一覧](#)[仕様](#)[寸法・設置](#)[関連製品](#)[技術情報](#)[お問い合わせ \(/contact\)](/contact)

## 優れた作業性

振動させたままでも移動が出来るので盛り替えが楽で作業性に優れています。

また、本体重量5.3kgと軽量小型なので足場の悪い現場などでも容易に作業できます。



## メンテナンスが容易

クサビが破損・磨耗してもモータ部ジョイントとクサビ部六角シャフトを接続するだけで簡単に交換ができます。

## 型式一覧

型式	品目コード	販売価格(税抜き)
EPS	000737000	¥91,000



\*掲載の価格はメーカー標準小売価格とし、代理店販売のため消費税抜きで表記しております。

[概要](#)[特長](#)[型式一覧](#)[仕様](#)[寸法・設置](#)[関連製品](#)[技術情報](#)[お問い合わせ \(/contact\)](#)

## 仕様

### 軽便クサビ仕様

型式	出力 (W)	電圧 (V)	電流 (A)	振動数 (Hz)	全長 (mm)	振動面 (径X長さ) (mm)	質量 (kg)
EPS	280	100	5.0	250~300	496	80X190	5.3

※質量には5mのモールドコードも含む。

## 寸法・設置・操作盤

### 製品寸法図



概要

特長


型式一覧

仕様  
**496**

寸法・設置

関連製品

技術情報

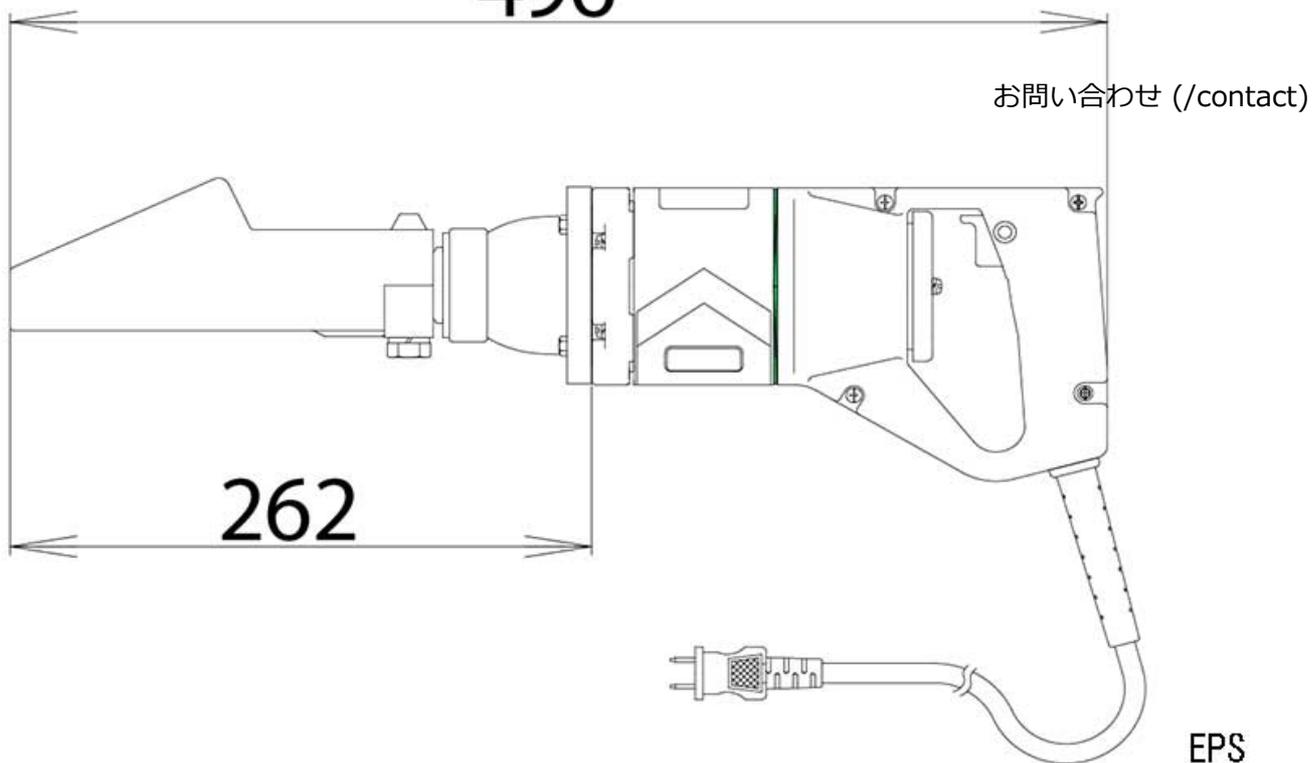

## 関連製品



軽便バイブレータ

### 軽便電棒

アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。

(/construction/const\_work\_vibrator/E-D/)



軽便バイブレータ

### 軽便パンチ

アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。、気泡の抜けにくい法面部の気泡抜きや表面仕上げに。

[\(/construction/const\\_work\\_vibrator/E-DP/\)](/construction/const_work_vibrator/E-DP/)[概要](#)[特長](#)[型式一覧](#)[仕様](#)[寸法・設置](#)[関連製品](#)[技術情報](#)[お問い合わせ \(/contact\)](/contact)

軽便バイブレータ

**軽便ヘラ**

アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。、コンクリート二次製品の土留板やU字溝などの薄物打設に最適。

[\(/construction/const\\_work\\_vibrator/E-DH/\)](/construction/const_work_vibrator/E-DH/)

軽便バイブレータ

**軽便壁打**

アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。柱や壁などの表面仕上げに最適な外部振動機。

[\(/construction/const\\_work\\_vibrator/E-KC/\)](/construction/const_work_vibrator/E-KC/)

## 技術情報

[▶ 「3軸合成値」について \(/technology/3Ziku/post.html\)](/technology/3Ziku/post.html)

### 無料相談窓口

無料相談窓口はこちら ▶

[\(/contact\)](/contact)

[概要](#)

[特長](#)

[型式一覧](#)

[カタログ請求](#)  
仕様 寸法 設置  
カタログ請求はこちら >

[関連製品](#)

[技術情報](#)

[お問い合わせ \(/contact\)](/contact)



[\(/support/catalog.html\)](/support/catalog.html)

[お問い合わせ](#)

お問い合わせはこちら >



[\(/contact\)](/contact)

> [サイトマップ \(/sitemap/\)](/sitemap/)

> [プライバシーポリシー \(/privacy/\)](/privacy/)

Copyright(C) 1997.EXEN Corp. All rights reserved.

