



製品ラインアップ コンクリートバイブレーター 高周波バイブレーター インヘッダー FX-30E

CONCRETE VIBRATOR
FX-30E



高周波バイブレーター インヘッダー


FX-30E



本体価格：(4m) ¥197,000 (税抜)
(6m) ¥209,000 (税抜)

仕様

SPEC

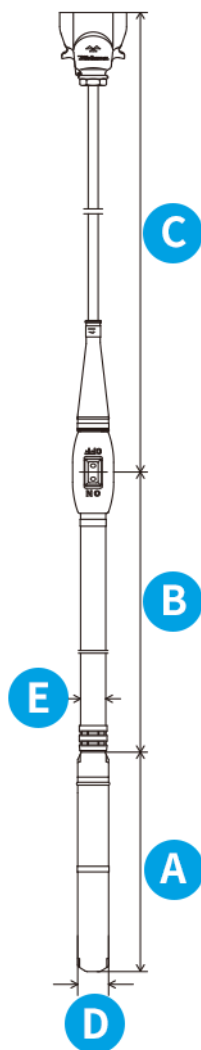

| | | |
|----------------|------------|------------------------|
| ラバーヘッド | | - |
| パワフル高性能モーター | | ○ |
| 防振対策 | | ○ |
| 振動筒寸法 | 径 (D) (φ) | 32 |
| | 長 (A) (mm) | 396 |
| ホース寸法 | 径 (E) (φ) | 31 |
| | 長 (B) (m) | 4・6 |
| コード長 (C) (m) | | 15 |
| 質量 (kg) | | (4m)9.1 (6m)10.3 |
| 電圧 (V) | | 48(3相) |
| 周波数 (Hz) | | 200/240 |
| 電流 (A) | | 4 |
| 振幅 (mm) | | 1.8 |
| 振動数 Hz (v.p.m) | | 200/240(12,000/14,400) |

特徴

FEATURES

FEATURES 01

メンテナンス性・耐久性抜群のインバーター



万一の故障にも修理がしやすい安心設計

高周波インバーターは、本体分割構造式を採用。破損などの場合、ユニットごとでの交換が可能。修理コストを軽減します。




故障の原因が特定しやすいメモリー機能でレンタルにも便利！

高周波インバーターは異常状態になるとエラー番号を表示。いつ、どのような不具合が発生したかを知ることができます。




電源変動に強いマルチボルテージ化

施工現場では100V、200Vなど異なる発電機が存在します。そこで三笠の高周波インバーターは、いち早くマルチボルテージ化を実現しました。(FU-162A)

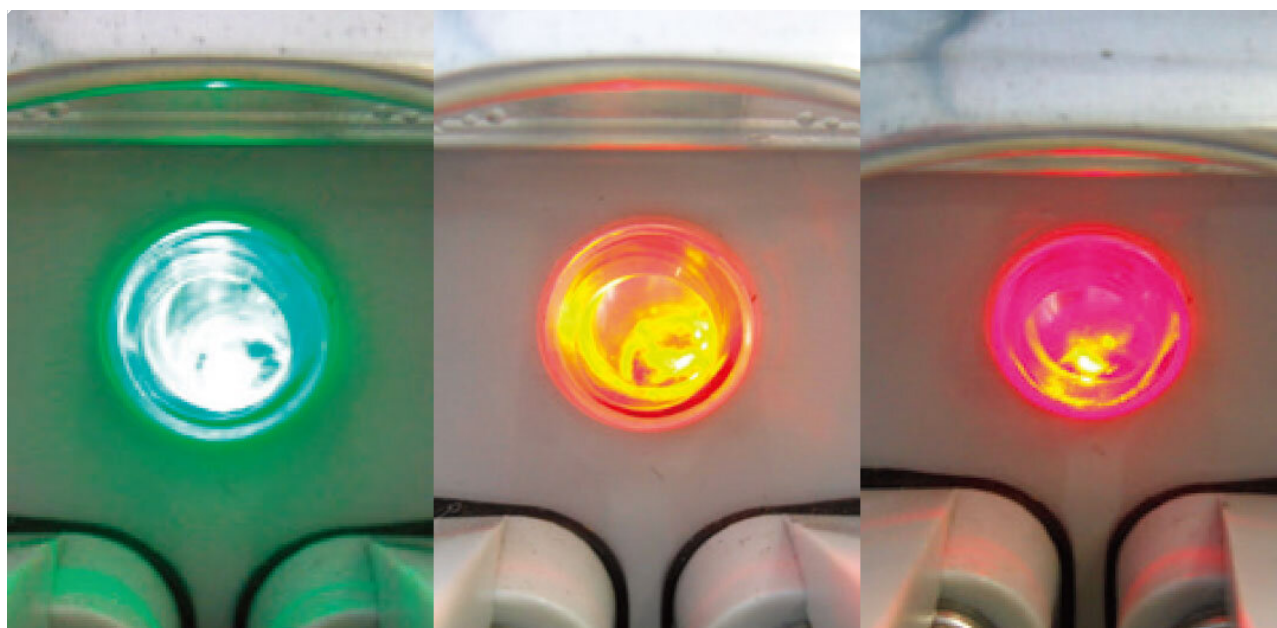

LEDランプ

パネルコンセント側に、3色で4種類の点灯・点滅表示モードを備えました。異常電圧時には、バイブレーターを脈動させ「音」と「振動」でオペレーターに電源電圧の異常を警告します。

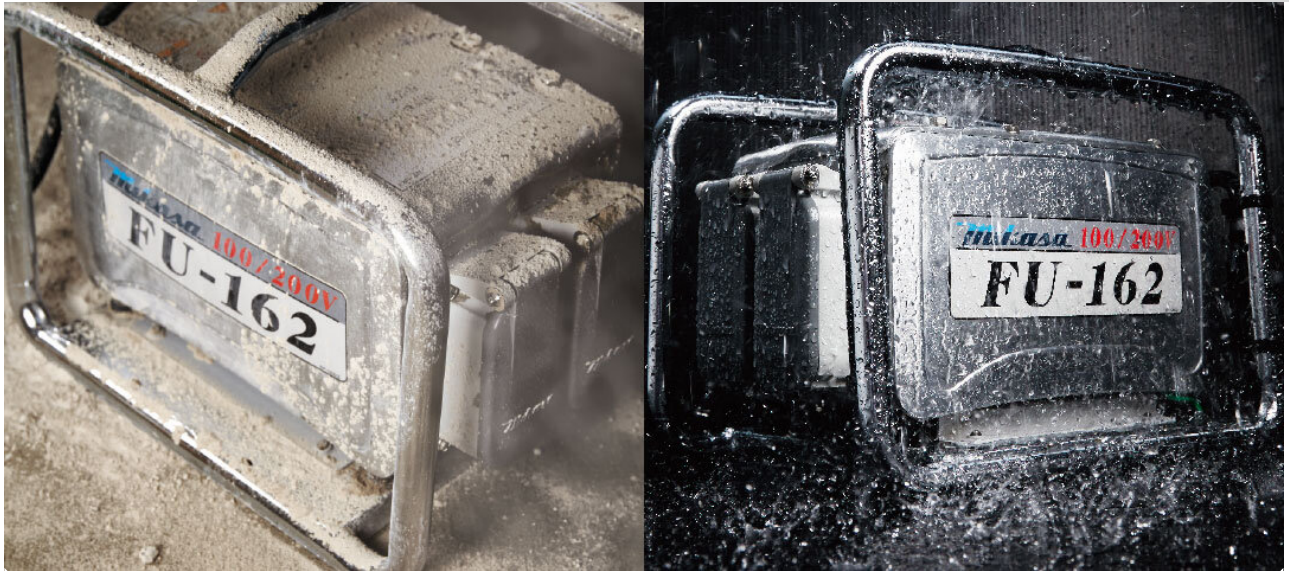

現場使用にタフに耐える防塵・防水設計（IP56取得）

IP規格は、IEC（国際電気標準会議）によって、電気器具内に侵入する手や棒及び粉塵等の固体及び水の浸入に対する保護の程度を等級で表した国際規格です。

FEATURES 02 新設計のモーターを採用した軽便バイブレーター



UMモーター

UMモーターは、モーター後方から空気を吸入し特殊な流路を通して内部冷却をおこない排出します。モーター前カバー側には通風口がないため、モルタルの侵入を防ぎます。



MIKASA CHANNEL

三笠チャンネル



Scenery with Mikasa

三笠がある風景



国土交通省 新技術提供システム

PRODUCTS 製品ラインアップ

SUPPORT お客様サポート

COMPANY 会社情報

CONTACT お問い合わせ

NEWS ニュース

MAIL MAGAZINE メールマガジン

CATALOGUE カタログ

Copyrights 2013-21 MIKASA SANGYO CO.,LTD
All Rights Reserved.