



主要部分にステンレス(SUS)を採用し、防錆性と耐久性を追求！鋼製シャーシやダクタイル鋳鉄製シャーシを採用することで、高い剛性化と低重心化が図れ、安定した操作性と優れた切断能力を実現した高性能コンクリートカッターです。

手押し式



ERC12CC

● ¥251,000 (税別)
品目コード / 001389000





ERC12C

● ¥286,000 (税別)
品目コード / 001495000





ERC14C

● ¥345,000 (税別)
品目コード / 001496000



半自走式セル付

ERC16DSC

● ¥577,000 (税別)
品目コード / 001499000




ERC18DSC

● ¥588,000 (税別)
品目コード / 001504000





半自走式

ERC14DC

● ¥450,000 (税別)
品目コード / 001497000




■ コンクリートカッター仕様

| 型式 | 性能 | | | | | | 機体寸法 | | | | エンジン | | | |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| | ブレード寸法 (mm) | ブレード 軸穴(mm) | 最大切断 深さ(mm) | 切断深 度調整 | 走行 方式 | 水タンク容量 (L) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | 質量 (kg) | 型式 | 定格出力 (kW/min ⁻¹) | 始動方式 | |
| ERC12CC | 256~306 (10in~12in) | 27 | 80~105 | ハンドル ネジ方式 | 手押し | 15 | 745 | 425 | 665 | 51.5 | ホンダ GX160T2 SHJE | 2.9/3,600 | リコイル スタータ | |
| ERC12C | | | 75~100 | | | 30 | 860 | 485 | 670 | 94.0 | | | | |
| ERC14C | 256~356 (10in~14in) | | 75~120 | | | | | | | 95.0 | ホンダ GX200T2 SHJE | 3.7/3,600 | | |
| ERC14DC | | | 70~120 | | 50 | 手押し / ハンドル 走行 (半自走) | 950 | 1000 | 515 | 840 | 131 | | | |
| ERC16DSC | 256~418 (10in~16in) | | 70~150 | | | | 148 | | | | ホンダ GX270T2 SHEE | 5.1/3,600 | リコイル & セルスタータ | |
| ERC18DSC | 256~469 (10in~18in) | | 70~175 | | | | 149 | | | | | | | |


※ 質量にはエンジンオイルも含む。

DRELシリーズ(乾式)

■ ハンドカッター用(乾式)の寸法(mm)・価格表

| 型式 | サイズ (in) | D | T | X | H | 価格(税別) | 品目コード |
|---------|-------------|-----|-----|-----|------|---------|-----------|
| DREL120 | (12) | 306 | 2.7 | 7.5 | 20 | ¥49,000 | 070271250 |
| | | | | | 30.5 | | 070271280 |
| DREL14 | (14) | 356 | 2.8 | | 30.5 | ¥65,500 | 070271430 |

※ 上記以外のブレードも取り扱っておりますので当社へお問い合わせください。

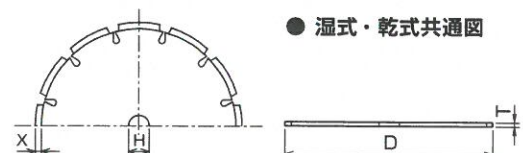

DREL : コンクリート・ヒューム管・陶管・耐火物・
U字溝・石材・瓦・スレート等の被削材