

shindaiwa®

[分離潤滑] エンジンカッター
ECL・ECLD series

YAMABIKO

高性能エンジンカッター 分離潤滑式をシリーズ追加!




混合燃料の準備不要!

残量が一目でわかる! 半透明タンク採用



ECL7412s

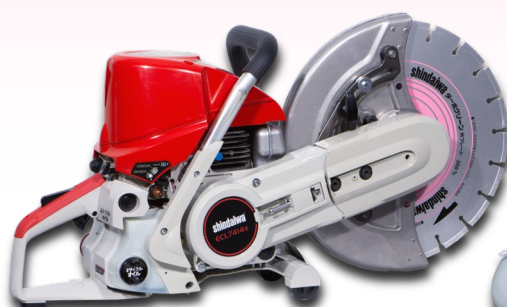

ECL7414s



ECLD7412s



高性能エアクリーナ搭載

オイル1回(満タン)でガソリンは約12回給油が可能です。

ガソリンと2サイクル専用オイルを別々のタンクに給油し、補充すると自動的に混合して、エンジンに供給する「分離潤滑装置」を搭載しています。



スタンダードタイプ 排気量: 73.5ml

12インチ Φ320mm
質量: 10.2kg 切断深度: 110mm



ECL7412S

Φ320mm コンクリート用ダイヤモンドブレード付
ECL7412S -CD
¥356,400(税込) (税抜価格 ¥324,000)
＜ブレードなしモデル＞
ECL7412S
¥310,200(税込) (税抜価格 ¥282,000)

14インチ Φ360mm
質量: 10.6kg 切断深度: 130mm



ECL7414S

Φ360mm コンクリート用ダイヤモンドブレード付
ECL7414S -CD
¥383,900(税込) (税抜価格 ¥349,000)
＜ブレードなしモデル＞
ECL7414S
¥328,900(税込) (税抜価格 ¥299,000)

集塵タイプ 排気量: 73.5ml


12インチ Φ320mm
質量: 13.1kg 切断深度: 130mm



ECLD7412S

Φ320mm コンクリート用ダイヤモンドブレード付
ECLD7412S -CD
¥480,700(税込) (税抜価格 ¥437,000)
＜ブレードなしモデル＞
ECLD7412S
¥434,500(税込) (税抜価格 ¥395,000)

過酷な作業環境からエンジンを守る！ 高性能エアクリーナ搭載

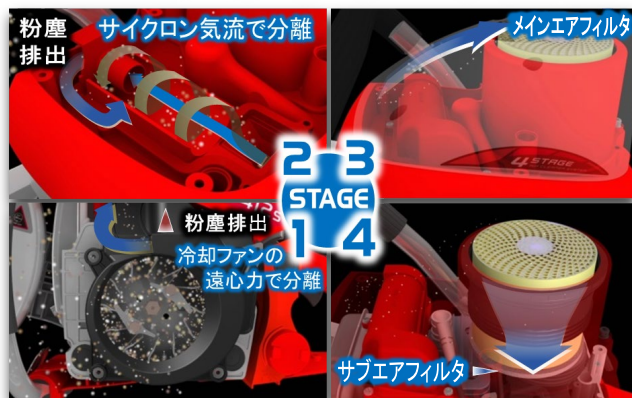

エアクリーナ性能 従来機比 約7倍※2

気化器(キャブレタ)へ流入する、粉塵混じりの空気を4つのステージ(段階)で分離浄化する、新開発の「4ステージエアクリーナシステム」※1を搭載しています。

粉塵混じりの空気を「ステージ1と2」で、遠心力やサイクロン気流を利用した分離機構により浄化したのち、さらに「ステージ3」の円筒形のメインエアフィルタと「ステージ4」の円盤形のサブエアフィルタを通して、クリーンな空気が気化器に送られます。

※1: 4ステージエアクリーナシステム(特許出願中)

※2: 当社従来機(ECD7500S/EC7500S/EC7600S)とのダスト分離性能比。

モ デ ル		ECL7412S	ECL7414S	ECLD7412S	
能力	ダイヤモンドブレード	外径(内径)	320(30.5)mm	360(30.5)mm	320(30.5)mm
		最大切込深さ	110mm	130mm	130mm
	レジノイド砥石	外径(内径)	305(30.5)mm	355(30.5)mm	使用不可
		最大切込深さ	103mm	128mm	
エンジン	型 式		空冷2サイクル		
	排 気 量		73.5cm ³		
	最高回転速度(数)		9800min ⁻¹		
	スパークプラグ		チャンピオンCJ6Y		
	始 動 方 式		リコイル(ソフトスタート)		
燃 料	種 類	レギュラーガソリン			
	タンク容量	640mL			
潤滑油	種 類	やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FC)			
	タンク容量	410mL			
カッター	駆 動 方 式		Vリブドベルト		
	減 速 比		2.57	3.56	
	最 高 周 速 度		64 [3840]m/min	72 [4310]m/min	47 [2770]m/min
	3 軸 合 成 値		4.5m/s ²	5.0m/s ²	4.8m/s ²
本体外形寸法(L×W×H) [ブレードなし]		721×248×381 ※φ320装着時 [639×248×381]	755×248×406 ※φ360装着時 [664×248×406]	744×285×474 ※φ320装着時 [692×285×456]	
本 体 乾 燥 質 量 ※ブレードなし		10.2	10.6	13.1	
付 属 品		保護めがね 標準工具一式 ブレード用カラーセット (φ20, φ22, φ25.4 各1個)		集塵ホース(2m) ダストバッグ エアダクト保護めがね 標準工具一式 ブレード用カラーセット (φ20, φ22, φ25.4 各1個)	

●よりよい製品を作るために仕様を変更することがあります。●価格は予告なく変更することがあります。●記載の価格は全てメーカー希望小売価格(消費税率10%)です。なお、配送費、付帯工事費、組立工賃、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

⚠ 安全に関するご注意 ★ ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★ 安全と快適作業のためにやまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)
URL <https://www.yamabiko-corp.co.jp/>

[販売会社]

やまびこジャパン株式会社

本 社 ☎ 0428-32-1005(代)
北海道支社 ☎ 011-891-2249(代)
東北支社 ☎ 022-288-0511(代)
東日本支社 ☎ 0428-32-1091(代)
中部支社 ☎ 052-502-4111(代)
西日本支社 ☎ 086-296-5911(代)
九州支社 ☎ 092-573-5361(代)