

瞬時再点灯型 150W型メタルハライドライト

☔ 屋外用

PS E

50Hz
兼用
60Hz

●フロアスタンド型



●バース取り付け型



●ドラムスタンド型



●三脚スタンド型



一時的な停電や電源の誤遮断で消灯してしまっても約1秒で再点灯、夜間作業でも安心です

屋外のあらゆる現場に、仮設・移動灯として使用できる150Wメタルハライド投光器全4タイプ。瞬時再点灯型なので消灯してしまっても、再始動時間が約1秒と待ち時間がなく、すぐ作業に戻れます。



型式	電線仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力 周波数)	仕様	三脚 取付部 寸法	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)						
●フロアスタンド型								
ML-105KH	5	ソフトケーブル VCT 0.75×3(接地付)	150W メタルハライドランプ付 (MD150CE-W型)	100V・150W 50/60Hz兼用	電子安定器 (100V・50Hz/60Hz兼用) 床置き小型スタンド付	-	4.2	85,800
ML-110KH	10						4.7	88,000
●バース取り付け型								
MLV-105KH	5	ソフトケーブル VCT 0.75×3(接地付)	150W メタルハライドランプ付 (MD150CE-W型)	100V・150W 50/60Hz兼用	電子安定器 (100V・50Hz/60Hz兼用) VM-4型バース付	φ27	4.1	79,200
MLV-110KH	10						4.6	81,400
●ドラムスタンド型								
MLD-107KH	7	ソフトケーブル VCT 2.0×3(接地付)	150W メタルハライドランプ付 (MD150CE-W型)	100V・150W 50/60Hz兼用	電子安定器 (100V・50Hz/60Hz兼用) ①15A・125V×2 (7mコードドラム付)	-	6.5	94,600
●三脚スタンド型								
MLCX-105KH	5	ソフトケーブル VCT 0.75×3(接地付)	150W メタルハライドランプ付 (MD150CE-W型)	100V・150W 50/60Hz兼用	電子安定器 (100V・50Hz/60Hz兼用) CHX-2型三脚スタンド付	φ27	8.5	102,300
MLCX-110KH	10						9.0	104,500

●上記製品には2P①/2P接地付②兼用フューズビプラグが付いています。●点灯スイッチを入れた後、約3分でメタルハライドランプ本来の明るさになります。●交換球については135~136ページをご参照ください。●電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

瞬時再点灯型150W型メタルハライドライト ■特長

- 再始動時間が約1秒なので点灯待ちによる作業中断がありません
- 50/60Hz兼用電子安定器内蔵
- 通電ランプと点灯スイッチ付(背面)
- 安定器一体型のコンパクトボディ
- 物体認識が容易な白色光の長寿命
150Wセラミックメタルハライドランプ
[全光束: 14,500 Lm(ルーメン) 定格寿命: 14,000時間]
- AC100V電源どこでも使用できます
- 特殊フロスト加工反射板付
- 照光角度調整の楽な把手付
- 耐熱ガラスとシールパッキンによる完全防雨型
- 本体は軽量アルミダイキャスト製
- 耐錆、耐候、耐衝撃に優れた塗装仕上げ

【フロアスタンド型(ML型)】

- 持ち運びに便利な持ち手付
- 脚には取り付け固定孔付

【バース取り付け型(MLV型)】


- バースでガッチリ固定
(ツカミ幅98mm)

【ドラムスタンド型(MLD型)】

- 防雨型コードドラム付
- コンセントは2個まで同時使用

【三脚スタンド型(MLCX型)】

- 1,330~2,600mmの高さまで調節できます

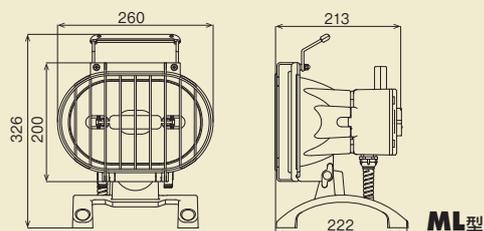

記載の価格は全て「税込み」表示です。