

[産業機械 \(/industry/\)](/industry/) [環境機器 \(/environment/\)](/environment/) [建設機械 \(/construction/\)](/construction/) [導入事例 \(/industry/case/\)](/industry/case/) [サポート \(/support/\)](/support/)  
[企業情報 \(/company/\)](/company/) [採用情報 \(/recruit/\)](/recruit/) [お問い合わせ \(/contact/\)](/contact/)

HOME > 建設機械

[概要](#) [特長](#) [型式一覧](#) [仕様](#) [寸法・設置](#) [関連製品](#) [技術情報](#) [お問い合わせ \(/contact/\)](/contact/)



HAG122

高周波発電機

## 軽量発電機 HAGシリーズ


高周波48Vバイブレータの専用発電機。ホワイトキャップでモルタルの付着を防ぎメンテナンス時の負担を軽減。ホンダエンジン搭載

このような使い方をされています

- ・コンクリート打設全般



このような場所で使用されています




## 特長

市街地や山間部等で商用電源がとれない、引けない場所で使用する場合に、高周波シリーズ用バイブレータの電源として開発した専用発電機です。

## ホワイトキャップを採用


現場打設時に於いてコンクリートの飛散による本機への付着防止の為、ホワイトキャップを採用。

アフターメンテナンス時の負担を軽減します。

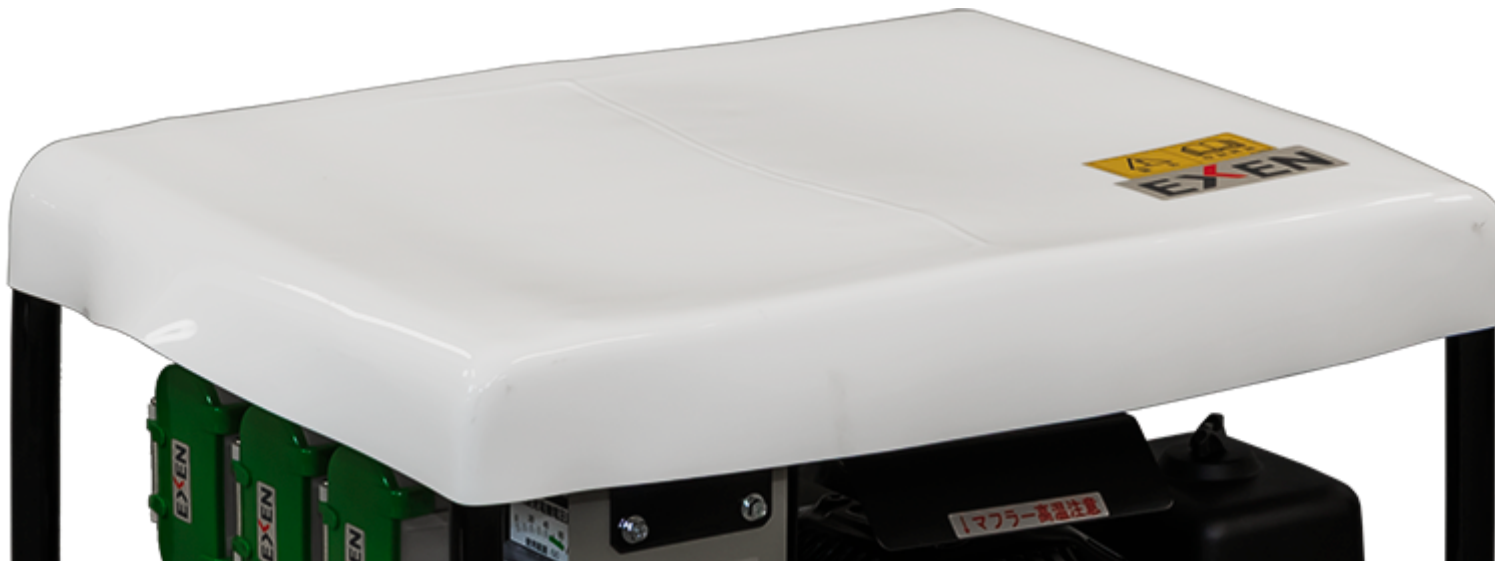

## 全閉外扇型ブラシレス発電機

エクセンの軽量発電機は発電機内部に異物が入らない全閉外扇構造になっています。外部に風導力バーを設け、強力なファンでより効率の良い冷却方式を採用しました。

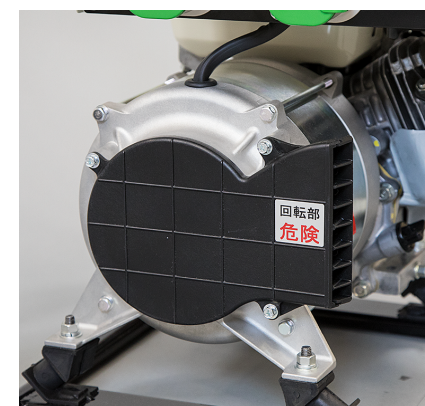

## 積み重ね可能なフレーム構造

各機種のフレーム構造は積み重ねが可能であり、機種別の管理がしやすく、とくに狭い倉庫での収納に役。

## ノーヒューズブレーカー装備

各機種にバイブレータの過負荷による焼損及び発電機側の焼損を防止する為、コンセント取付ボックス内部にノーヒューズブレーカー（NFB）を装備しています。



## オイルセンサーを標準装備

エンジンにはオイルセンサー機構（焼付き防止エンジン自動停止装置）を内蔵。運転中にエンジンオイルが不足するとエンジンは自動的に停止します。

\* オイルが規定量入っていても、本機が傾斜しているとオイルセンサー機構が働きエンジンが停止する事があります。



## 型式一覧

| 型式        | 品目コード     | 販売価格(税抜き) |
|-----------|-----------|-----------|
| HAG122MH  | 001391000 | ¥411,000  |
| HAG134MHA | 001392000 | ¥454,000  |

\* 掲載の価格はメーカー標準小売価格とし代理店販売のため消費税抜きで表記しております。

## 仕様

## 高周波発電機仕様（全閉外扇型）


| 型式        | 高周波エンジン発電機  |           |           |             |                 |              |                                   |                  |            |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------|
|           | 出力<br>(kVA) | 電圧<br>(V) | 電流<br>(A) | 周波数<br>(Hz) | エンジン            |              |                                   | 出力コ<br>ンセン<br>ト数 | 質量<br>(kg) |
|           |             |           |           |             | 型式              | 最大出力<br>(kW) | 連続定格出力<br>(kW/min <sup>-1</sup> ) |                  |            |
| HAG122MH  | 2.2         | 48        | 26.5      | 240         | GX160T2<br>VXJE | 3.6          | 2.9/3600                          | 2                | 36         |
| HAG134MHA | 3.4         |           | 40.9      |             | GX200T2<br>VXJE | 4.1          | 3.7/3600                          | 3                | 40         |

※質量はエンジンオイルも含む。

※「高周波バイブレータ同時使用可能台数 (/technology/concrete/vibrator.html)」に付いてはこちらをご参照下さい。

## 寸法・設置・操作盤


### 製品寸法図

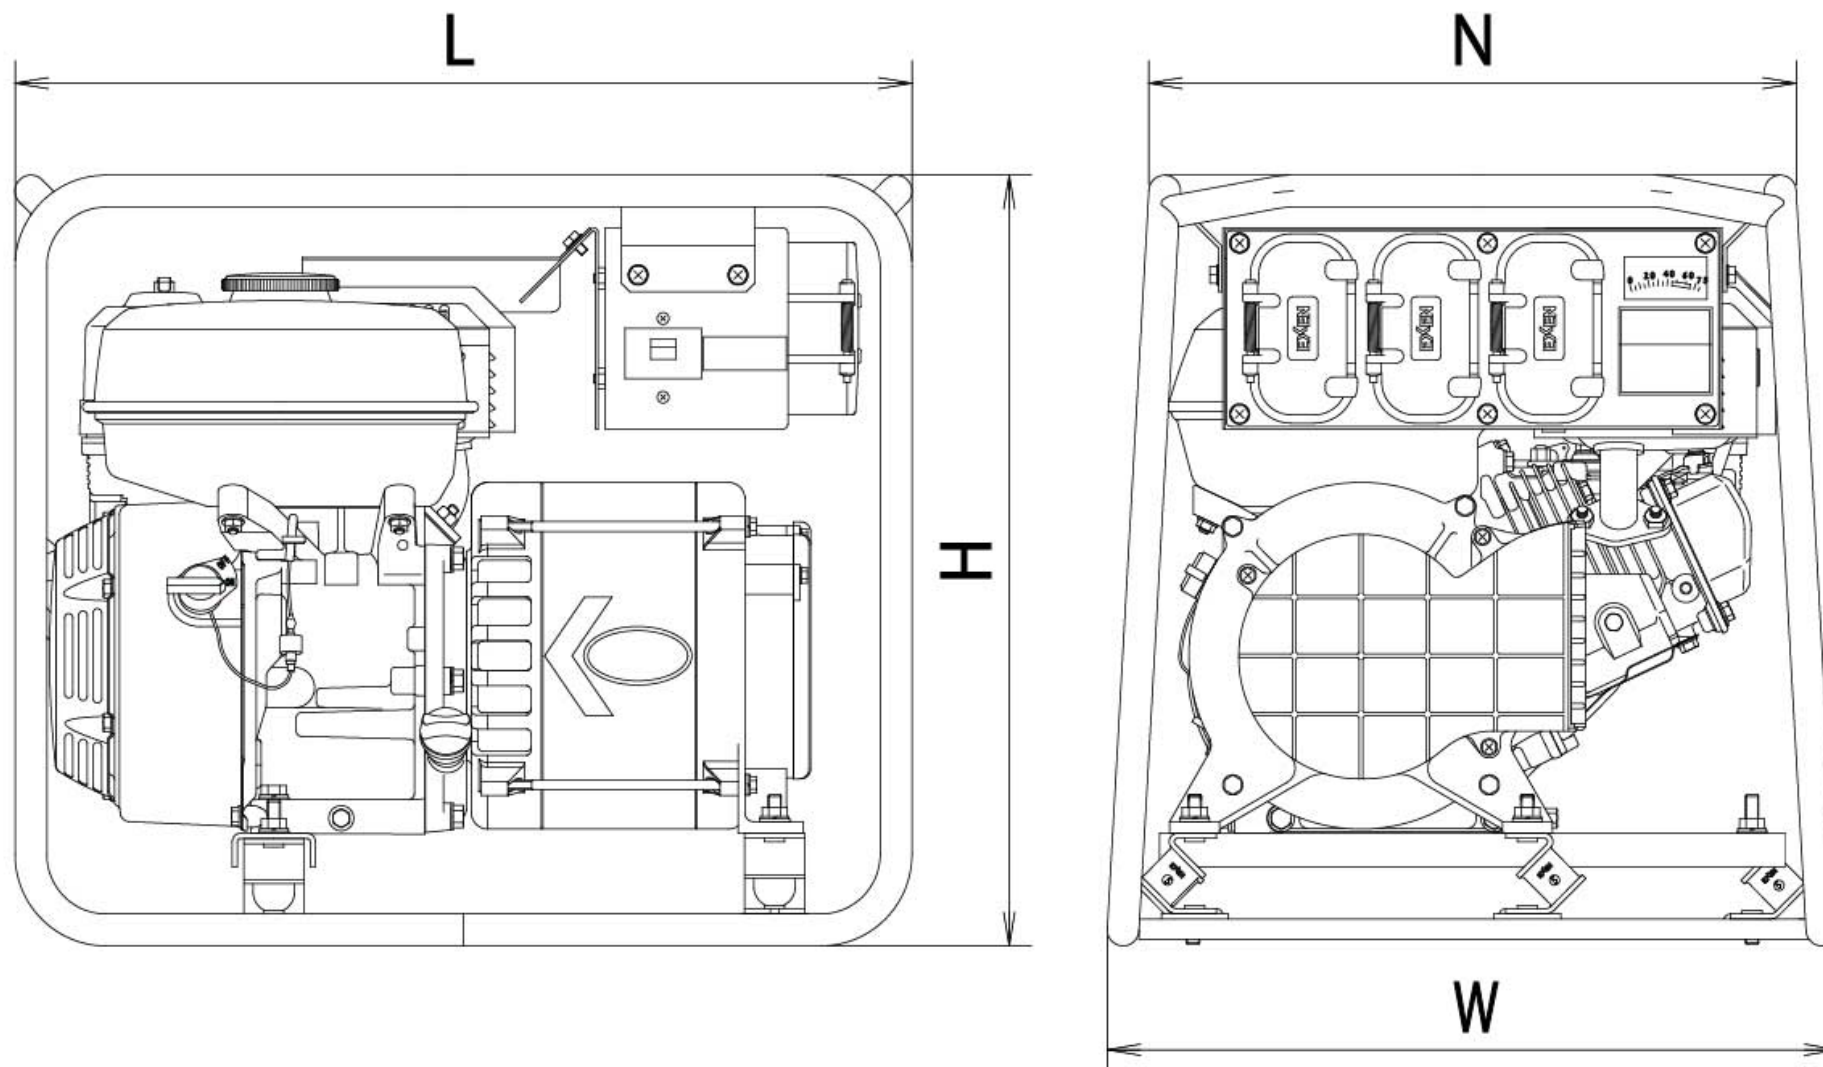

## 製品寸法表

| 型式        | L   | W   | H   | N   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| HAG122MH  | 540 | 440 | 521 | 390 |
| HAG134MHA |     |     |     |     |

## 関連製品



高周波フレキ

### フィンヘッド

尖端のフィン型形状が振動伝達効率を高めます

(/construction/earthwork\_freki/HBM-ZX\_VF/)



高周波フレキ（インナーバイブレータ）

### マルヘッド

モルタルの飛散りが少ない丸型ヘッド

(/construction/const\_work\_freki/HBM-AX\_VA/)



高周波フレキ

### ゴムヘッド

ゴムヘッドの採用により型枠や鉄筋との接触音を低減。型枠やタイルの破損防止。

(/construction/earthwork\_freki/HBM-ZX-R\_VR/)



高周波フレキ

### マルチバイブレータ

狭い隙間にもピンポイントで挿入。法面の傾斜に沿って挿入

(/construction/earthwork\_freki/HBM-ZXLH\_VFLH/)

## 技術情報

- 高周波バイブレータ使用可能台数表 (/technology/concrete/vibrator.html)
- 延長ケーブル選定表 (/technology/concrete/cable.html)