

LED☆☆☆☆ レッドスター ディスクブルー 300w

夜間工事やイベント会場、緊急災害時の照明に。
広い照射角と首振り灯部で調光式、照射方向・明るさが思いのままに。



NE.002-③
登録番号変更

100V/200V兼用

定格光束 **41500Lm(MAX)**

固有エネルギー消費効率(MAX)
(100V) **128.9Lm/W** (200V) **139.2Lm/W**

光源色 昼白色(5000K) 演色性 Ra83(高演色LED)

L300W-AB-DIM

- 入力電圧 100V/200V
- 定格周波数 50/60Hz
- 定格電流 (100V)0.17A~3.3A (200V)0.13A~1.54A
- 消費電力 (100V)13.8W~322W (200V)11W~298W
- 入力電圧範囲 90 ~ 250V
- 電線長 4.5m(入力電線3m + 調光電線1.5m)
- 使用環境温度 -10℃ ~ 50℃
- 球寿命 60000時間
- サイズ W410×D368×H346mm(突起除く)
- 質量 8.1kg

〈付属品〉 M10×25ボルトナットセット×2

JANコード: 4937305-05858-9

梱包数/1 元払発送単位/1


標準価格(税別) **253,000円**

調光BOX




スーパー三脚
S-02
取付例
※三脚は付属して
おりません。

直下照度



床面照度

- 取付け高さ 2.8m(三脚使用)
- 調光 100%

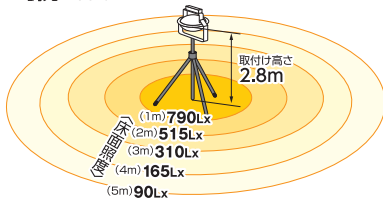

自由に 首フリ!!

(首フリ角度)
360度




ガード付もあります

L300WG-AB-DIM

- サイズ W410×D390×H346mm
- 質量 8.7kg

梱包数/1
元払発送単位/1
標準価格(税別)

261,100円




オプション

ディスクガード DG-A300

梱包数/1 元払発送単位/1
標準価格(税別) **8,100円**

LEDとレンズを保護



スーパー三脚 S-02

- サイズ W1118×H1250~2070mm
- 質量 8.8kg

積載荷重
25kg
(最大)

梱包数/2
元払発送単位/2
標準価格(税別)
21,000円



※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。※LEDにはバツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※常設する場合はサージプロテクター(別売)が必要です。

※プラグは100V専用です。200Vでの使用は専用プラグに交換または結線してください。 ※アース線は、必ず接続してください。

総発売元

日動工業株式会社

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329