

[HOME](#) >



E28DTKA

軽便タンパ

アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。
埋設管敷設時の管まわりの砂や砂利の裏込め作業に最適

このような使い方をされています

- 埋設管敷設



E28DTKA

このような場所で使用されています



特長

狭い作業環境でも必要な場所への締め固めに最適。

特に埋設管敷設時の鋳鉄管や塩ビ管まわりの砂や砂利の裏込め作業に最適。

モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールズモータを採用して、軽量で気軽に使える軽便バイブレータシリーズの輾圧タンパです。

軽量で優れた作業性

軽便タンパE28DTKA型は重量が5kg程度で軽量で使い易い商品です。

輾圧板も小形の為、溝幅の狭い現場でも現場にあわせて優れた作業性を発揮します。

電源は手軽な単相100V

軽便タンパの使用電源は100Vです。小型発電機や商用電源の単相100Vにて手軽にどこでも使用出来る輾圧バイブレータです。



モータケースは堅牢なアルミダイカストを採用

軽便シリーズのEモータ（シリーズモータ）のケースは、軽量で強度の強いアルミダイカストを採用しています。現場の使用状況にあわせた堅牢な設計にしている為に安心してご使用になれます。



振動部の交換は簡単

振動体部分が磨耗した際には交換が簡単に出来ます。
交換方法は振動体部分の防振ゴムをモータで固定している4本のボルトを取外だけです。



二重絶縁構造でアースが不要



[特長](#) [型式一覧](#) [仕様](#) [寸法・設置](#) [関連製品](#) [お問い合わせ \(/contact\)](#)
軽便シリーズのモータケースは堅牢なアルミダイカストボディーでもアースを必要としない二重絶縁構造で安全で使い易いモータです。アーマチュア軸と巻き線コアー間の樹脂絶縁、モータケースとフィールドコアー間の樹脂絶縁による二重絶縁と、内部のリード線にも樹脂カバーで絶縁強化しています。



優れた防振ゴム特性

軽便電棒・軽便パンチ・軽便ヘラ・軽便壁打ちシリーズの防振ゴムは用途に合わせた防振性能を備えている為、手に優しい使い易いバイブレータです。



モータハンドルに二重防振構造を採用

軽便シリーズに採用しているEモータは手持ちのハンドル部とモータケースフレーム部に4個の小形防振ゴムを採用している為、軽便ベビーフレキシリーズの場合は、フレキシブルホース部分での振動減衰と軽便電棒・軽便パンチ・軽便ヘラ・軽便壁打ち・軽便タンパシリーズの場合はモータと振動部取付部分の防振ゴムとあわせて、二重防振構造になっている為、手に優しい設計になっています。





モータ排気音の低騒音化

軽便シリーズは作業中のモータ騒音を抑えた現場環境に優しいバイブレータです。

高速で回転するシリーズモータの冷却フィンの排気音が出来ただけ低騒音になるように、冷却フィン形状と排気口の形状を特殊な形状にすることで低騒音化を実現しました。（当社従来品対比5dB低減）



遮断ブラシを採用



モータのブラシは焼損を未然に防止の為に、遮断ブラシを採用しています。

ブラシの磨耗によるアーマチュアとの接触不良やコンミテータへの傷付けを防止する為、ブラシが完全に磨耗限界に来る前に通電を遮断してモータを停止する構造になっている為モータの焼損を防止することが出来ます。

型式一覧

型式	品目コード	販売価格(税抜き)
E28DTKA	001650000	¥70,500

* 掲載の価格はメーカー標準小売価格とし代理店販売のため消費税抜きで表記しております。

仕様

軽便タンパ仕様


型式	出力 (W)	電圧 (V)	電流 (A)	振動数 (Hz)	質量 (kg)
----	-----------	-----------	-----------	-------------	------------



※質量にはモールドコードも含む。(0.6kg)

寸法・設置・操作盤

製品寸法表

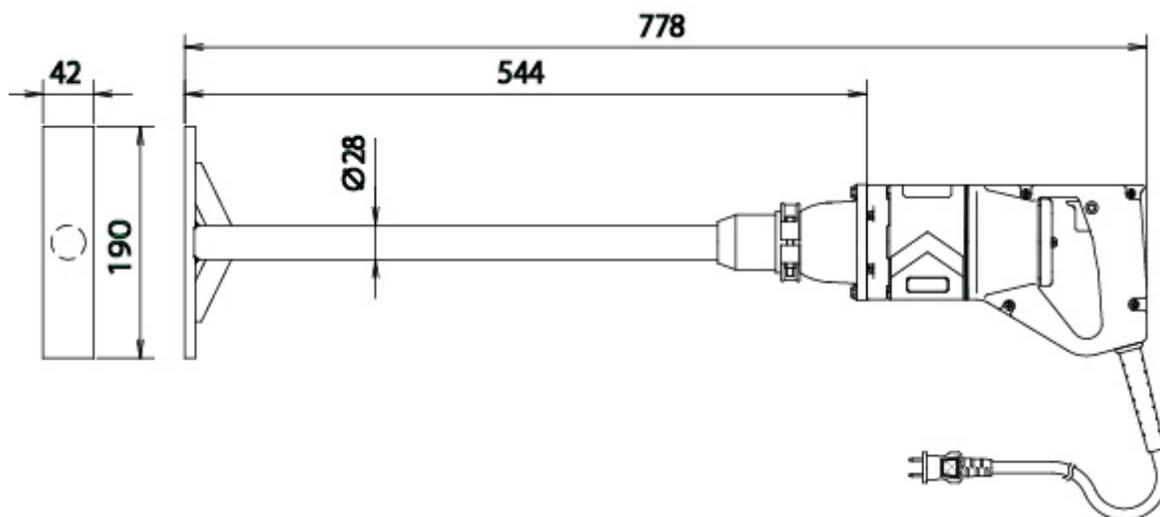

型式	全長 (mm)	振動板 (幅X長さ) (mm)	振動部 (長さ) (mm)
E28DTKA	778	42X190	469

関連製品



軽便バイブレータ

ベビーフレキ

アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。

[\(/construction/const_work_vibrator/E-FP/\)](/construction/const_work_vibrator/E-FP/)



軽便バイブレータ

軽便電棒

アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。

[\(/construction/const_work_vibrator/E-D/\)](/construction/const_work_vibrator/E-D/)



軽便バイブレータ

軽便パンチ

アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。、気泡の抜けにくい法面部の気泡抜きや表面仕上げに。

[\(/construction/const_work_vibrator/E-DP/\)](/construction/const_work_vibrator/E-DP/)



軽便バイブレータ

軽便ヘラ

アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。、コンクリート二次製品の土留板やU字溝などの薄物打設に最適。

[\(/construction/const_work_vibrator/E-DH/\)](/construction/const_work_vibrator/E-DH/)

無料相談窓口

[無料相談窓口はこちら >](#)



[\(/contact\)](/contact)

カタログ請求

[カタログ請求はこちら >](#)



[\(/support/catalog.html\)](/support/catalog.html)

お問い合わせ

[お問い合わせはこちら >](#)



[\(/contact\)](/contact)

[概要](#)

[特長](#)

[型式一覧](#)

[仕様](#)

[寸法・設置](#)

[関連製品](#)

[お問い合わせ \(/contact\)](/contact)

