

小型・軽量・全閉外扇形ブラシレス発電機！

高周波軽量発電機

高周波軽量発電機は、発電体内部に異物が入らない全閉外扇構造で、外部に風導カバーを設け高効率な大型ファンで冷却を行なう小型軽量発電機です。

**HAG112MFR**

¥330,000
品目コード/000843000



電源の無い住宅密集地や夜間作業時に適した
防音型ポータブル高周波発電機

**HAG122MF**

¥380,000
品目コード/000747000




小型軽量でありながら、φ50mmのインナーが2台
φ40mmでは4台使用可能な高周波発電機

**HAG136MF**

¥420,000
品目コード/000607000



小型軽量でありながら、φ60mmのインナーが3台
小φ50mmでは4台使用可能な高周波発電機

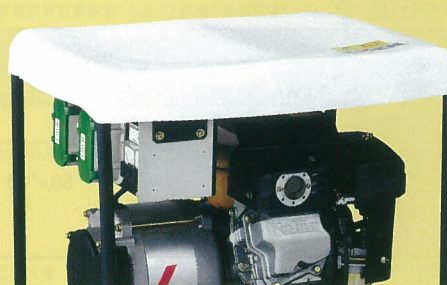

ホワイトキャップ

コンクリート打設時におけるモルタル
飛散付着からエンジン部を保護する
カバーを全機種標準装備！
(防音型は除く)

■高周波発電機仕様

型式	出力 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	エンジン		出力 コンセント数	質量 (kg)	外観寸法 L×W×H(mm)
					型式	出力最大/常用(kW)			
HAG112MFR	1.2	48	14.4	240	ロビンEH092D	2.1/1.5	2	22.6	515×295×445
HAG122MF	2.2		26.5		ロビンEX13D	3.2/2.2		33.0	
HAG136MF	3.6		43.3		ロビンEH25-2DM2	5.9/4.7	3	46.0	

※質量にはエンジンオイルも含む。 ※パイプレータの使用台数はP11の高周波パイプレータ使用可能台数表をご参照下さい。